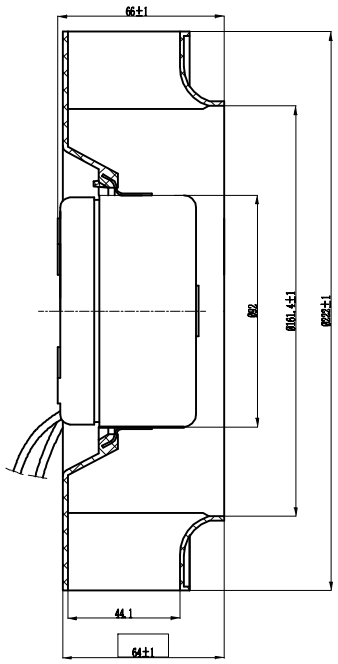


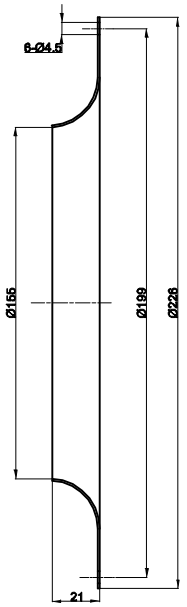


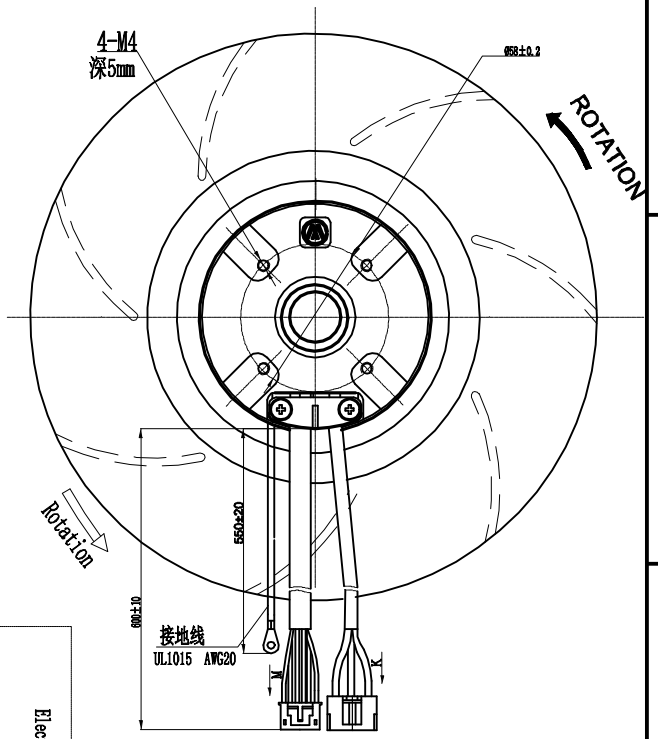





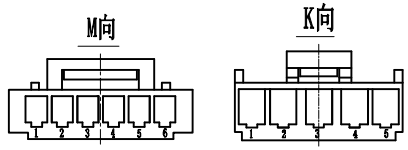


Control Cable（控制线）(M向)

| Pin NO | AWG | Cable Color | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Blue（蓝） | TO(PTC) |
| 2 | 22 | Red（红） | VH(VCC) |
| 3 | 22 | Orange（橙） | H3(Sc) |
| 4 | 22 | Yellow（黄） | H1(Sa) |
| 5 | 22 | Brown（棕） | H2(Sb) |
| 6 | 22 | Black（黑） | GND(G) |

Power Cable（电源线）(K向)

| Pin NO | AWG | Cable Color | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Black（黑） | U(A) |
| 3 | 20 | Brown（棕） | V(B) |
| 5 | 20 | Blue（蓝） | W(C) |

技术参数(Specification)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 额定电压 (Rated Voltage) | | 230 (VAC) |
| 2 | 电压范围(Voltage Range) | | 230±10% (VAC) |
| 3 | 转速(speed) | 全敞开状态 (In free blowing condition) | 3100±5% (r/min) |
| 4 | 功率(power) | | 120±15% (W) |
| 5 | 风量(Air volume) | | 1000±10% ($m^3$/H) |
| 6 | 旋转方向 Rotation | | CW(see from rotor) |
| 7 | 绝缘等级 Insulation class | | B级(Class B) |
| 8 | 运行环境温度 Ambient temp | | 连续(Continuous) |
| 9 | 工作制 Duty cycle | | -25℃ ～ +60℃ |
| 10 | 防护等级 Protected Class | | IP20 |
| 11 | 动平衡 Dynamic balance | | G6.3 |

| 序号 | 物料编码 | 图样代号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单号 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|

常州祥明智能动力股份有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 批准 | |
| 审核 | | | 版次 | 重量 | 比例 |
| 工艺 | | | A | | 1:2 |
| 标准化 | | | 共 1 张 | 第 1 张 | |

外形图 | 物料编码：

FLH220/044A-2206-1-A15 | 图样代号：

规格：

备注：